

Документация пользователя


- [Авторизация пользователя](#)
- [Настройка автоматического обзвона](#)

Авторизация пользователя

1. Авторизация пользователя

Для входа в Web интерфейс телефонной станции необходимо ввести IP адрес телефонной станции в Web браузере. Ссылка для входа будет иметь вид <https://<IP>/pbx>.

При правильном вводе откроется страница авторизации где необходимо ввести Логин и Пароль.

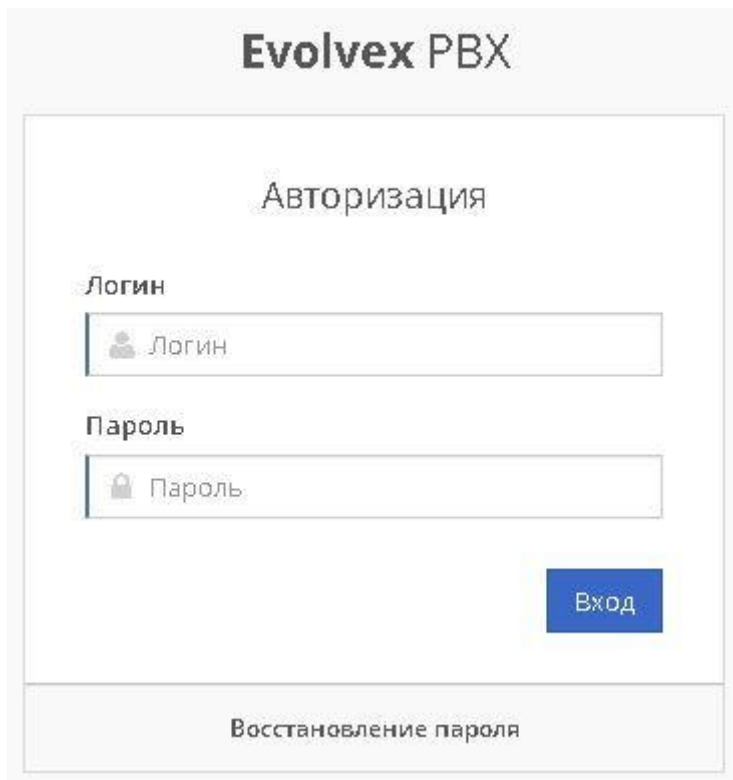

Evolvex PBX

Авторизация

Логин

Пароль

Вход

Восстановление пароля

2. Восстановление пароля

В случае утери пароля есть возможность восстановить его воспользовавшись кнопкой "Восстановление пароля". Для восстановления пароля у пользователя должен быть корректный почтовый адрес который был введен ранее администратором системы при добавлении пользователя.

Evolvex PBX

Авторизация

Логин

Пароль

Вход

Восстановление пароля

×

Сбросить пароль

После ввода почтового адреса и нажатия кнопки "Сбросить пароль", на почту придет имя пользователя и новый пароль для входа в систему.

Настройка автоматического обзвона

1. Предварительные настройки должны быть выполнены администратором телефонной станции.
2. Авторизуемся на автоматической телефонной станции.
3. Заходим в меню Модули -> Автоматический обзвон.
4. Нажимаем Добавить.
5. Заполняем форму справочника автоматического обзвона.

☰ Форма редактирования справочника	
Идентификатор	f7d69880-d63b-4d34-9f55-2fa124707315
Наименование	<input type="text" value="Тест"/>
Описание	<input type="text" value="Звуковой файл уведомления"/>
Статус	<input type="text" value="Завершен"/>
Лимит	<input type="text" value="3"/>
Перерыв	<input type="text" value="60"/>
Количество попыток	<input type="text" value="3"/>
Исходящая маршрутизация	<input type="text" value="Нет"/>
Маршрутизация	<input type="text" value="autodial-evolvex • Автообзвон"/>
Расширение	<input type="text" value="s"/>
Группа	<input type="text" value="Evolvex • Evolvex"/>
<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

Наименование - Произвольное наименование справочника автоматического обзвона.

Описание - Произвольное описание справочника автоматического обзвона.

Статус - Статус автоматического обзвона, для активации обзвона необходимо выбрать "Активный".

Лимит - Количество звонков выполняемых за один обзвон. Необходимо установить значение менее количества доступных каналов.

Перерыв - Перерыв между обзвонами. Необходимо установить время в секундах. Время должно быть больше чем будет проигрываться приветствие и завершение вызова.

Количество попыток - Количество попыток дозвона до абонента.

Исходящая маршрутизация - Настраивается предварительно администратором телефонной станции, необходимо использовать исходящую маршрутизацию.

Маршрутизация - Маршрутизация с которой соединяется абонент, настраивается предварительно администратором станции.

Расширение - Расширение маршрутизации на который приходит вызов.

Группа - Группа за которой закреплен данный справочник.